

SISTEMA RADBAR® PLUS

390 PRO

Lámina anti-radón para uso arquitectónico


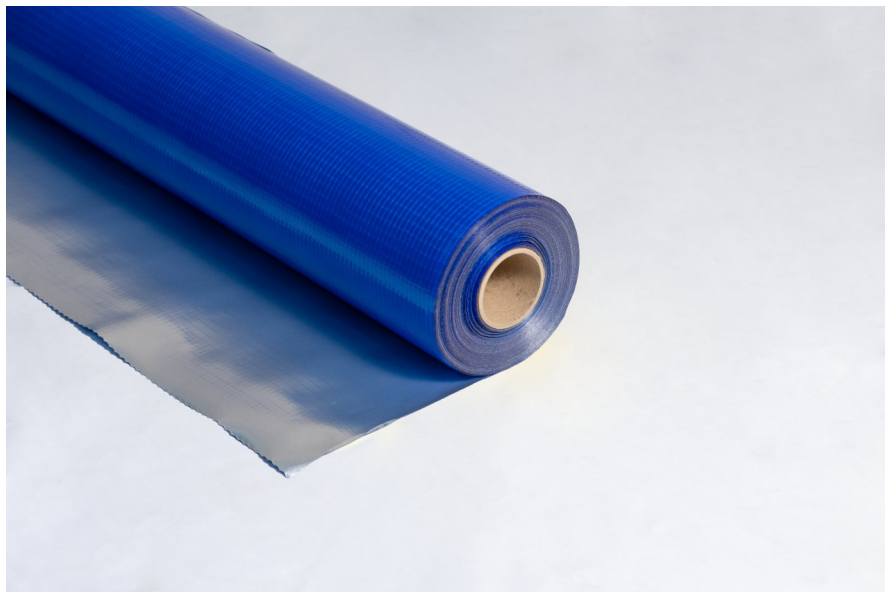


Lámina de alta eficacia contra el radón, diseñada con una estructura multicapa que combina dos capas de polietileno reforzadas con una malla interna de fibra de poliéster y una capa de aluminio de 0,02 mm. Su instalación es flotante sobre superficies horizontales, con un solape de 15 cm en las uniones longitudinales y transversales. Este material es altamente resistente a la rotura, lo que lo hace seguro para el tránsito, robusto y con buena estabilidad de forma, aunque sigue siendo flexible y fácil de manipular. El sellado hermético, utiliza una unión en frío con apriete mediante cinta de butilo de doble cara y una cinta resistente de una sola cara, garantizando un cierre óptimo.

Especificaciones:

Dimensiones de rollo:	1,6m x 50m (80m ²)
Espesor:	0,4 mm / 1600 galgas
Permeabilidad al radón:	$1,0 \times 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$
Peso:	390 g/m ²
Resistencia a la rotura:	>200 N
Exhalación de radón prevista:	0,2 Bq/m ² .h
Color	Azul / plata

Radiansa Consulting S.L.

C/ Salt 19 (P.I. Mas Xirgu) 17005 Girona - tel/fax (+34) 972 29 80 29
www.radiansa.com - info@radiansa.com - CIF: B55008056