Malla de blindaje V4A03

Apantallamiento contra la radiación de alta frecuencia

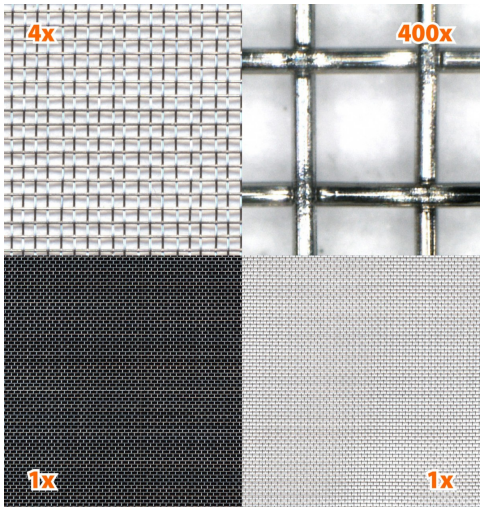

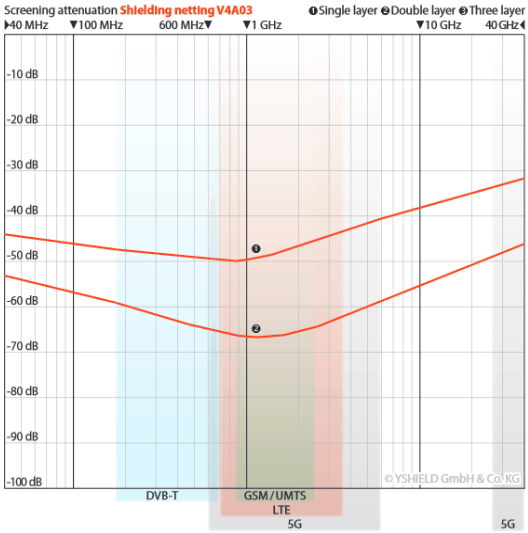

Malla semitransparente de acero inoxidable 316, ligera y de alta permisividad lumínica, sirve para aislar la radiación de alta frecuencia, y los campos eléctricos de baja frecuencia (con toma de tierra). Su estructura permite aplicarla en varias situaciones, desde la construcción hasta la confección de mosquiteras. Las secciones adyacentes tienen que sobreponerse unos 5 cm para formar una superficie continua. No hay que conectar el material a una toma eléctrica de tierra para blindaje contra las ondas electromagnéticas de frecuencia de las redes de telefonía móvil, y otros sistemas de telecomunicación.

- Anchura de rollo: 100 cm / 150 cm
- Apertura de malla: 0,3 mm
- Color: plata
- Peso: 200 g/m^2
- Superficie abierta: 62%
- Eficacia de blindaje: 50 dB a frecuencia de 1GHz (99,999%)