Malla de blindaje V4A10

Apantallamiento contra la radiación de alta frecuencia

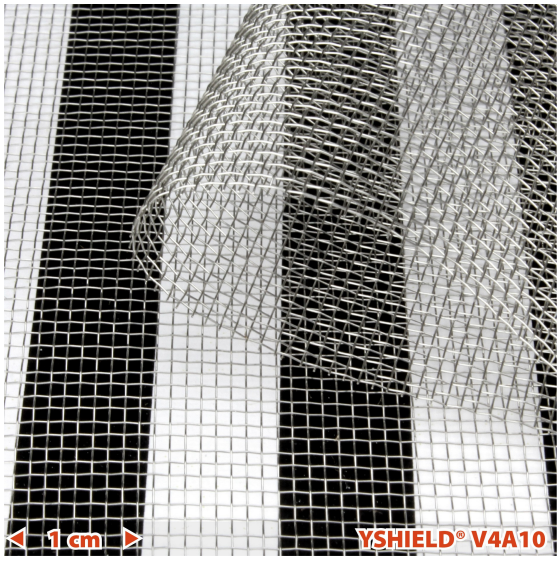

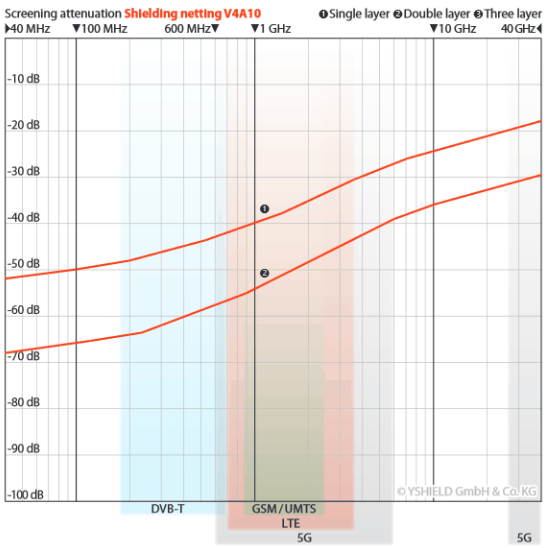

Malla de acero inoxidable 316 de alta eficacia para aislar la radiación de alta frecuencia, y los campos eléctricos de baja frecuencia (con toma de tierra). Puede ser utilizada tanto en interiores como en exteriores. Se puede aplicar entre dos estructuras de pladur o yeso, o directamente fijarla en la pared mediante cualquier método de sujeción. Las secciones adyacentes tienen que sobreponerse 5-10 cm para formar una superficie continua. No hay que conectar el material a una toma eléctrica de tierra para blindaje contra la radiación de frecuencia de las redes de telefonía móvil y otros sistemas de telecomunicación

- Apertura de malla: 1,0 mm
- Color: plata
- Peso: 260 g/m^2
- Superficie abierta: 74%
- Eficacia de blindaje: 40dB medida a frecuencia de 1GHz (99,99%)